

راهنمای اتصال اپلیکیشن به کلید

در ابتدای اتصال کلید به برق، همه پل های کلید به مدت ۲ دقیقه، هر ۵ ثانیه یکبار چشمک می زنند. این نشانگر به معنای عدم اتصال کلید به سرور است. در این حالت کلید به صورت لمسی قابل استفاده است. جهت اتصال به اپلیکیشن مراحل زیر را به دقت انجام دهید:


تذکره ۱: قبل از انجام مراحل زیر از روشن بودن WIFI و Location گوشی و قطع بودن اتصال VPN اطمینان حاصل کنید.

۱- ابتدا اپلیکیشن خانه هوشمند گلدور (نسخه وایفای) را نصب کنید.

۲- وارد اپلیکیشن شوید. ورود با شماره موبایل را انتخاب کنید. پس از ورود ثبت شماره موبایل، یک کد تایید برای شما ارسال می شود. با وارد کردن کد تایید در کادر مربوطه و تایید آن وارد اپلیکیشن می شوید.




۳- در صفحه اصلی باز شده، علامت + و سپس افزودن دستگاه جدید را لمس کنید.

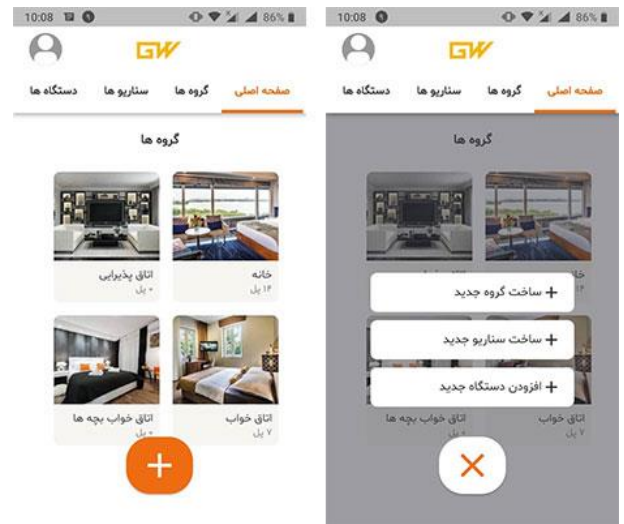

تذکره ۲: در این مرحله گوشی شما حتما باید به WIFI مودمی که قصد اتصال کلید به آن را دارید متصل شده و VPN گوشی خاموش باشد.

۴- با توجه به توضیحات ارائه شده در هر مرحله توسط اپلیکیشن، فرایند نصب را دنبال کنید.


۵- در مرحله ۲ برای اتصال به کلید، از قسمت تنظیمات گوشی هوشمند وارد اتصال وای فای شده و لیست شبکه های وای فای موجود را جستجو کنید. کلیدهای هوشمند گلدور با پیشوند GW-Key مشخص می شوند. شناسه هریک از کلیدها بر روی قاب پلاستیکی کلید درج شده است. پس از انتخاب کلید مورد نظر، پسورد پیش فرض ۱۲۳۴۵۶۷۸ را وارد و دکمه اتصال را بزنید.

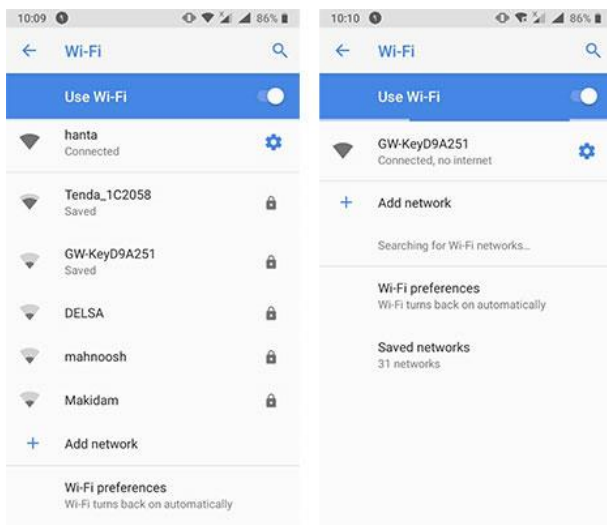

تذکره ۳: در این مرحله سیستم عامل اندروید پیغام عدم وجود اتصال به اینترنت را نمایش می دهد که باید آن را تایید کنید.

۶- پس از انتخاب کلید، لیست شبکه های WIFI که کلید قابلیت اتصال به آن ها را دارد نشان داده می شود. دقت کنید قدرت سیگنال مناسب باشد.

۷- پس از انتخاب شبکه WIFI مورد نظر، PASSWORD آن را وارد کنید.

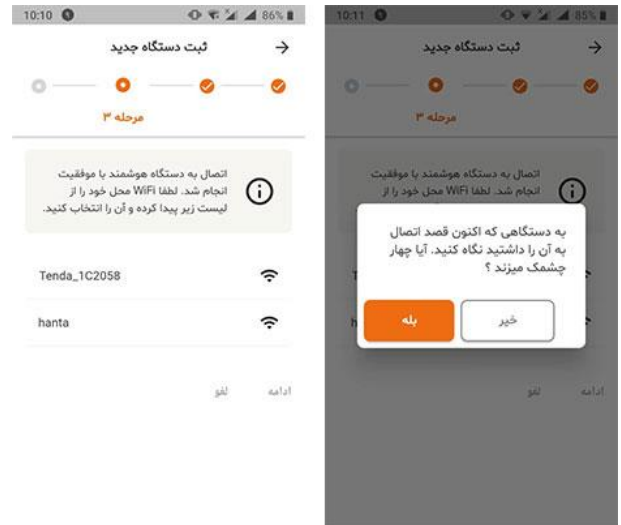

پس از اعمال تغییرات مورد نظر، دکمه تایید را لمس کنید.

RESET FACTORY

گاهی اوقات لازم است کلید را دوباره به اینترنت متصل کنیم. به عنوان مثال تغییر مودم یا ریست کردن مودم و تغییر اطلاعات دسترسی به اینترنت از جمله این شرایط هستند. با انجام اینکار، ارتباط کلید با سرور قطع می شود و لازم است کلید را دوباره به سرور متصل کنید.

برای ریست کردن کلید یکی از پل های کلید را به مدت ۶ ثانیه لمس کنید. در این حالت پل مورد نظر به صورت چشمک زن در می آید. در این وضعیت ۸ ثانیه زمان دارید تا مرحله بعد را انجام دهید.

در مرحله بعد یکی دیگر از پل های کلید را به مدت ۶ ثانیه لمس کنید تا همه پل ها به صورت چشمک زن دربیانند. پس از ۵ ثانیه همه پل ها به صورت تک چشمک با فاصله های ۵ ثانیه ای فعال خواهند بود.

توجه ۱: برای ریست کردن کلید هوشمند یک پل، در مرحله اول آیکون وسط کلید را لمس کنید و در مرحله دوم آیکون GW را لمس کنید.

توجه ۲: کلیدهای کادر دوگانه شامل ۶ پل، ۸ پل و ۱۰ پل از دو کلید ساخته شده اند. جهت ریست کردن باید هر یک از کلیدها جداگانه فرآیند فوق را طی کنند.

۸- در صورت اتصال موفق کلید به اینترنت و تایید پیغام اپلیکیشن توسط شما، به صفحه تنظیم کلید هدایت می شوید. در این صفحه می توانید برای کلید خود یک نام انتخاب کنید. کلیدها به صورت پیشفرض در گروه خانه ذخیره می شوند.



۱۰- پس از ثبت کلید قادر خواهید بود از طریق گروه مورد نظر و یا لیست دستگاه ها به کلید متصل شده دسترسی داشته باشید.

راهنمای استفاده از اپلیکیشن

- پس از ورود به اپلیکیشن در صفحه اصلی، گروه های مختلف مصرف کنندگان را می بینید. با ورود به هر گروه می توانید کلیدهای موجود در آن گروه را ببینید.
- با لمس آیکون مربوط به هر یک از کلیدها، خروجی کلید تغییر وضعیت می دهد.
- برای تغییر آیکون، نام و گروه بندی کافی است چند ثانیه آیکون پل مورد نظر را لمس کنید.